



Бесконтактная кнопка выхода РТЕ-300 / РТЕ-301

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания.

При эксплуатации кнопки запрещается:

1. Подключать кнопку к источникам питания с напряжениями, не соответствующими указанным в технических характеристиках.
2. Эксплуатировать кнопку на улице, а также в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Индикация

Синяя – дежурный режим

Зеленая – детектирование объекта


Характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, пластик
Питание / потребляемый ток	12-24В / не более 50мА
Коммутируемое напряжение / ток	не более 24В/3А
Рабочая температура	-20...+50 град.С


Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов, требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Габаритные размеры

РТЕ-300

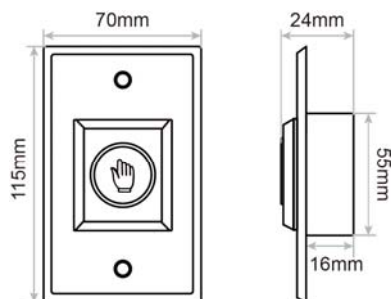

РТЕ-301

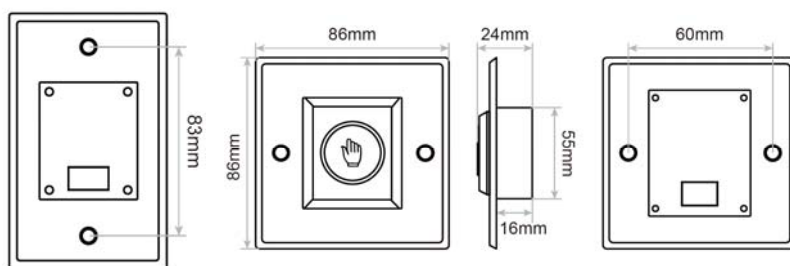

Комплект поставки

Кнопка – 1 шт.

Комплект крепежа -1 шт.

Подключение:

- Красный – +12-24В
- Черный – Общий (-12-24В)
- Желтый – Центральный контакт реле (COM)
- Белый – Нормально замкнутый контакт реле (NC)
- Зеленый – Нормально разомкнутый контакт реле (NO)

Настройка



Дальность срабатывания кнопки может быть настроена в пределах 5-15 см, с помощью построечного резистора, расположенного на задней стенке кнопки. Дальность увеличивается при вращении построечного резистора по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, изготовителем и импортером нанесена на коробку изделия.

Дата производства указана на задней крышке устройства на наклейке, где 1-я и 2-я цифра - год, 3-я и 4-я цифра – месяц, 5-я и 6-я цифра день производства.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сведения об изготовителе и импортере

Сделано в Китае.

Изготовитель: Шэньчжэнь Кэмел Секьюрити Ко, ЛТД.КНР, пров. Гуандун, г. Чжуншань, р-н Дуншэн, ш. Дунган, 18

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.
Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.